

Afficheur programmable entrée Code Gray



Affichage de grande qualité
LED rouge de 14 mm de hauteur.
Très bon contraste

Entrées Multiples
Code Gray, BCD, Binaire

Programmation
Appareil programmable par la face avant
Programmation simple et intuitive

Options :

Sortie analogique
Sortie de recopie isolée 0/4...20mA ou 0/10V.

Linéarisation
Possibilité de linéariser le signal sur 16 points

Sorties relais
2 ou 4 seuils paramétrables indépendants

Offset
Possibilité d'afficher des mNGF





Caractéristiques techniques :

Alimentation : 115/230 Vac, (Option 8...30 Vdc ou 95...265 Vac/dc)
Type d'entrée : Gray, BCD, Binaire
Résolution d'entrée : 20 Bits
Niveau d'entrée : 5...24Vdc ou contact sec (En option : 48 Vdc ou autre)
Affichage : 6 Digits (-199999 à 999999) Paramétrable (décimale, offset)


Linéarisation : 16 Points Maximum
Recopie du signal : 0/4...20 mA ou 0...10V
Résolution du signal : 12 Bits 0.1%
isolation E/S 1500V 50Hz 1mn
Température de travail : -10°C...+ 50°C
Humidité : <85% sans condensation
Sortie relais : En Option de 2 ou 4 Seuils 230Vac, 30V 2A, PF=1
Indice de protection : IP 65 en Façade
Garantie de 3 Ans

Dimensions et présentation de la face avant :

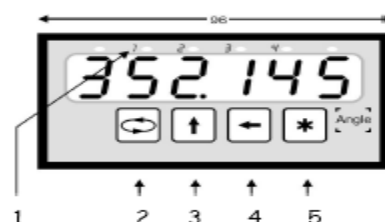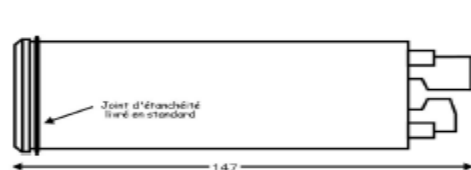

- 1 Indication des alarmes
- 2 Affichage du menu
- 3 Changement de sélection
Changement de digits
- 4 Digit suivant
- 5 Validation

Description de la face arrière:



Détail de la prise

Entrée sur Sub-D 25 Mâle
connecteur femelle fourni.
Accessoire sur demande :
Matériel de connexions
Cordon, bornier.
(exemple ci-contre)

- | | |
|----|---------------|
| 1 | Bit 1 |
| 14 | Bit 2 |
| 2 | Bit 3 |
| 15 | Bit 4 |
| 3 | Bit 5 |
| 16 | Bit 6 |
| 4 | Bit 7 |
| 17 | Bit 8 |
| 5 | Bit 9 |
| 18 | Bit 10 |
| 6 | Bit 11 |
| 19 | Bit 12 |
| 7 | Bit 13 |
| 20 | Bit 14 |
| 8 | Bit 15 |
| 21 | Bit 16 |
| 9 | Bit 17 |
| 22 | Bit 18 |
| 10 | Bit 19 |
| 23 | Bit 20 |
| 11 | Non Connectée |
| 24 | Non Connectée |
| 12 | Non Connectée |
| 25 | (-) GND |
| 13 | Non Connectée |

