APS

MODULE D'AFFICHAGE

AS-D16

Le module d'affichage AS-D16 est utilisé en lieu et place des touches et voyants classiques. Avec un seul appareil, il est possible de visualiser 16 signaux avec des LED rouges et 16 signaux avec des LED vertes. Outre la fonction de test des lampes, un vibreur est intégré.

Le module AS-D16 est la solution idéale pour :

- L'affichage du statut de fonctionnement des machines et appareils
- Le remplacement des voyants de contrôle
- L'affichage simple d'états dans les bâtiments, par ex. portes

Description générale

Module d'affichage avec 16 LED DUO pour l'intégration dans des façades. Buzzer intégré qui peut être activé de l'extérieur par le biais d'une entrée système. Test lumineux sur la façade, ainsi que des éléments de commande supplémentaires servant à l'intégration dans un système de niveau supérieur. Inscription simple avec des étiquettes amovibles. Branchement à l'arrière de l'appareil sur des bornes enfichables à visser.

Éléments de commande

Acquittement sonore
La sortie 'Acquittement sonore' est activée.

Acquittement message
La sortie 'Acquittement message' est activée.

Test lumineux
Toutes les LED, ainsi que la sortie du test lumineux, sont activées pendant 3 sec.

Caractéristiques techniques

Signalisation	16 LED DUO / Vibreur intégré
Entrées d'information	16 entrées par couleur de LED
Entrées système	Buzzer / Test lumineux / Défaut groupé
Sorties du système	Acquittement sonore / Acquittement message / Test lumineux
Éléments de commande	Acquittement lumineux / Acquittement message / Tes lumineux
Alimentation	8-30 VCC / 12-28,5 VCA, 40-80 Hz
Tension du signal	24 V CA/CC ± 20 %
Puissance absorbée	Max. 3 W
Poids	260 g
Dimensions	lxhxp 72x144x61 mm (sans bornes)
Découpe frontale	138x68 mm
Bornes	Bornes enfichables à visser 2,5 mm^2 max.
Position de montage	Au choix
Degré de protection	IP20

Recommandation de commande

Numéro d'article	Désignation	LED	Alimentation
AS-D16-24-RG	AS-D16	Rouge / Vert	24 VCA/CC

Plan coté

H	B	H1	B1	ET	T1	T2
144 mm	72 mm	136 mm	65 mm	75 mm	52 mm	8,5 mm

Découpe frontale : 138x68 mm

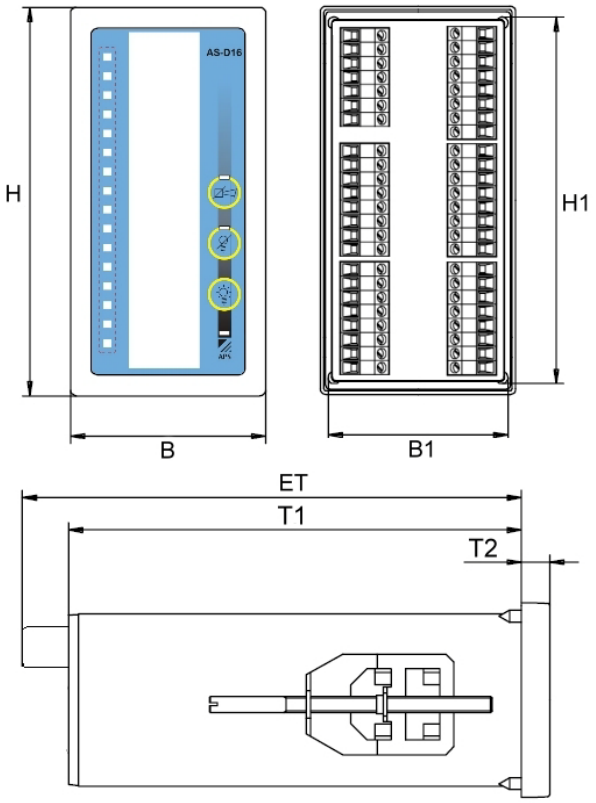

Schéma

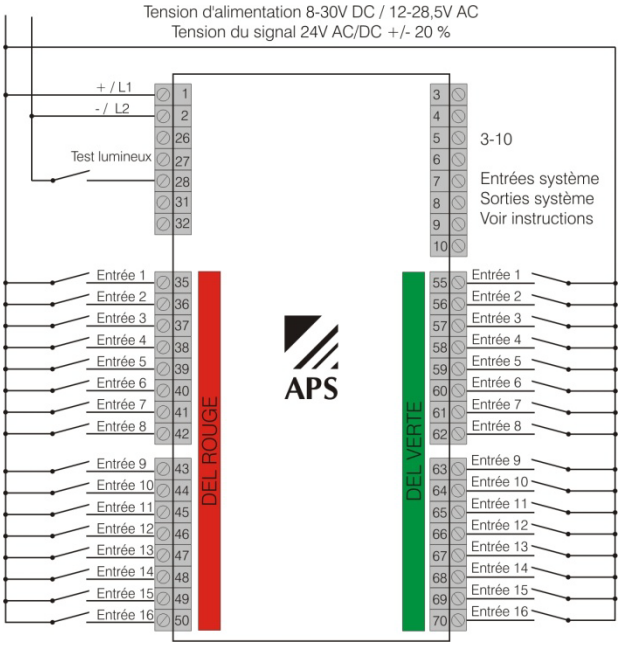

ADEL Instrumentation
28 Rue de Stalingrad
38300 BOURGOIN JALLIEU

Tél. 04 74 93 06 37
Fax. 09 72 12 82 86
contact@adel-instrumentation.fr
www.adel-instrumentation.fr